

Afmærkning af fiskeredskaber udenfor 3 sømil fra basislinjen

Udenfor 3 sømil fra basislinjen i Grønlands fiskeriterritorium skal passive fiskeredskaber være afmærket således:


Forankrede fiskeredskaber

- 1) Enderne af net, liner og andre forankrede fiskeredskaber skal om dagen være forsynet med bøjler med flag eller radarreflektorer og om natten med lysbøjler, som er nødvendige for at angive redskabets plads og udstrækning. Lys på fiskemærker skal have fyrkarakteren FL.Y-5s., dvs. udsende 1 gult blink hvert femte sekund (0,3 s lys og 4,7 s mørke), og være synlige hele horisonten rundt i en afstand af mindst 2 sømil.
- 2) Om dagen skal den vestligste (hvorved forstås halvcirklen af kompasset fra syd gennem vest til og med nord) endebøjle af sådanne fiskeredskaber, som strækker sig horisontalt ud i søen, være forsynet med 2 flag, det ene over det andet, eller et flag og en radarreflektor, og den østligste (hvorved forstås halvcirklen af kompasset fra nord gennem øst til og med syd) endebøjle med et flag eller en radarreflektor. Om natten skal den vestligste endebøjle være forsynet med 2 gule lysreflekser samt to gule lys, og den østligste med en gul lysrefleks samt et gult lys. Derudover kan en bøjle forsynet med et flag eller en radarreflektor om dagen og en gul lysrefleks samt et gult lys om natten sættes 70-100 meter fra hver endebøjle for at angive fiskeredskabets retning.
- 3) Flag, som anvendes til afmærkning af fiskeredskaber, må hverken være røde eller grønne.
- 4) På fiskeredskaber, som har en større udstrækning end en sømil, skal yderligere bøjler anbringes med højst en sømils mellemrum, så ingen del af de fiskeredskaber, som har en udstrækning af en sømil eller derover, er uden afmærkning. Om dagen skal hver bøjle være forsynet med et flag eller en radarreflektor, og om natten skal så mange bøjler som muligt være forsynet med en gul lysrefleks samt et gult lys. I intet tilfælde må afstanden mellem 2 lys på samme fiskeredskab overstige 2 sømil.
- 5) På fiskeredskaber, som er fastgjort til et fiskefartøj, kræves ingen bøjle i den ende, som er fastgjort til fiskefartøjet.
- 6) Hver bøjlestage skal have en højde af mindst 2 meter over bøjlen.

Drivende redskaber

- 1) Drivende liner skal afmærkes i hver ende og med mellemrum af ikke over 2 sømil af en bøjle med en stage, hvis højde er mindst 2 meter over bøjlen. Stagen skal om dagen være forsynet med et flag eller en radarreflektor, og om natten med en gul lysrefleks samt et gult lys, der er synligt i en afstand af mindst 2 sømil under god sigtbarhed.

2) På fiskereds kabler, som er fastgjort til et fiskes fartøj, kræves ingen bøj e i den ende, som er fastgjort til fiskes fartøjet.

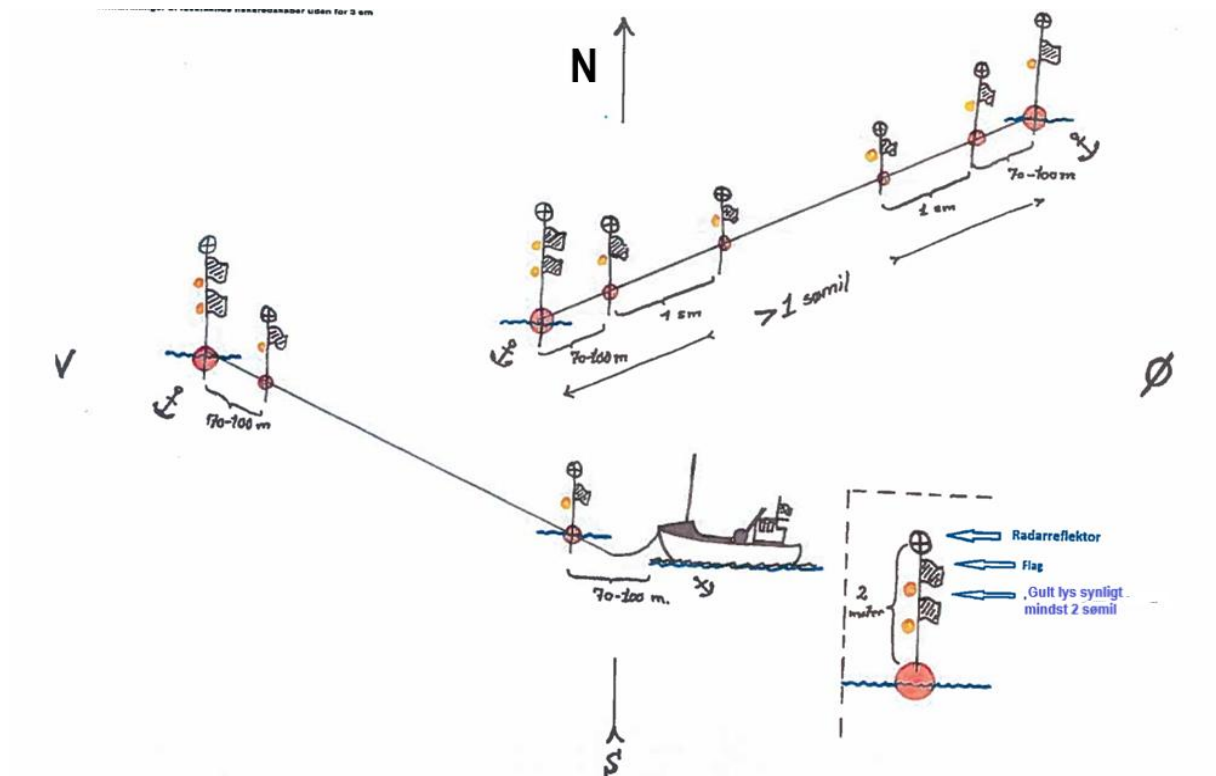

Figur 1: Eksempler på korrekt afmærkning af fiskereds kabler udenfor 3 sømil fra basislinjen.